



Tiskněte až 2x více stran za stejnou cenu

HP Deskjet Ink Advantage




market


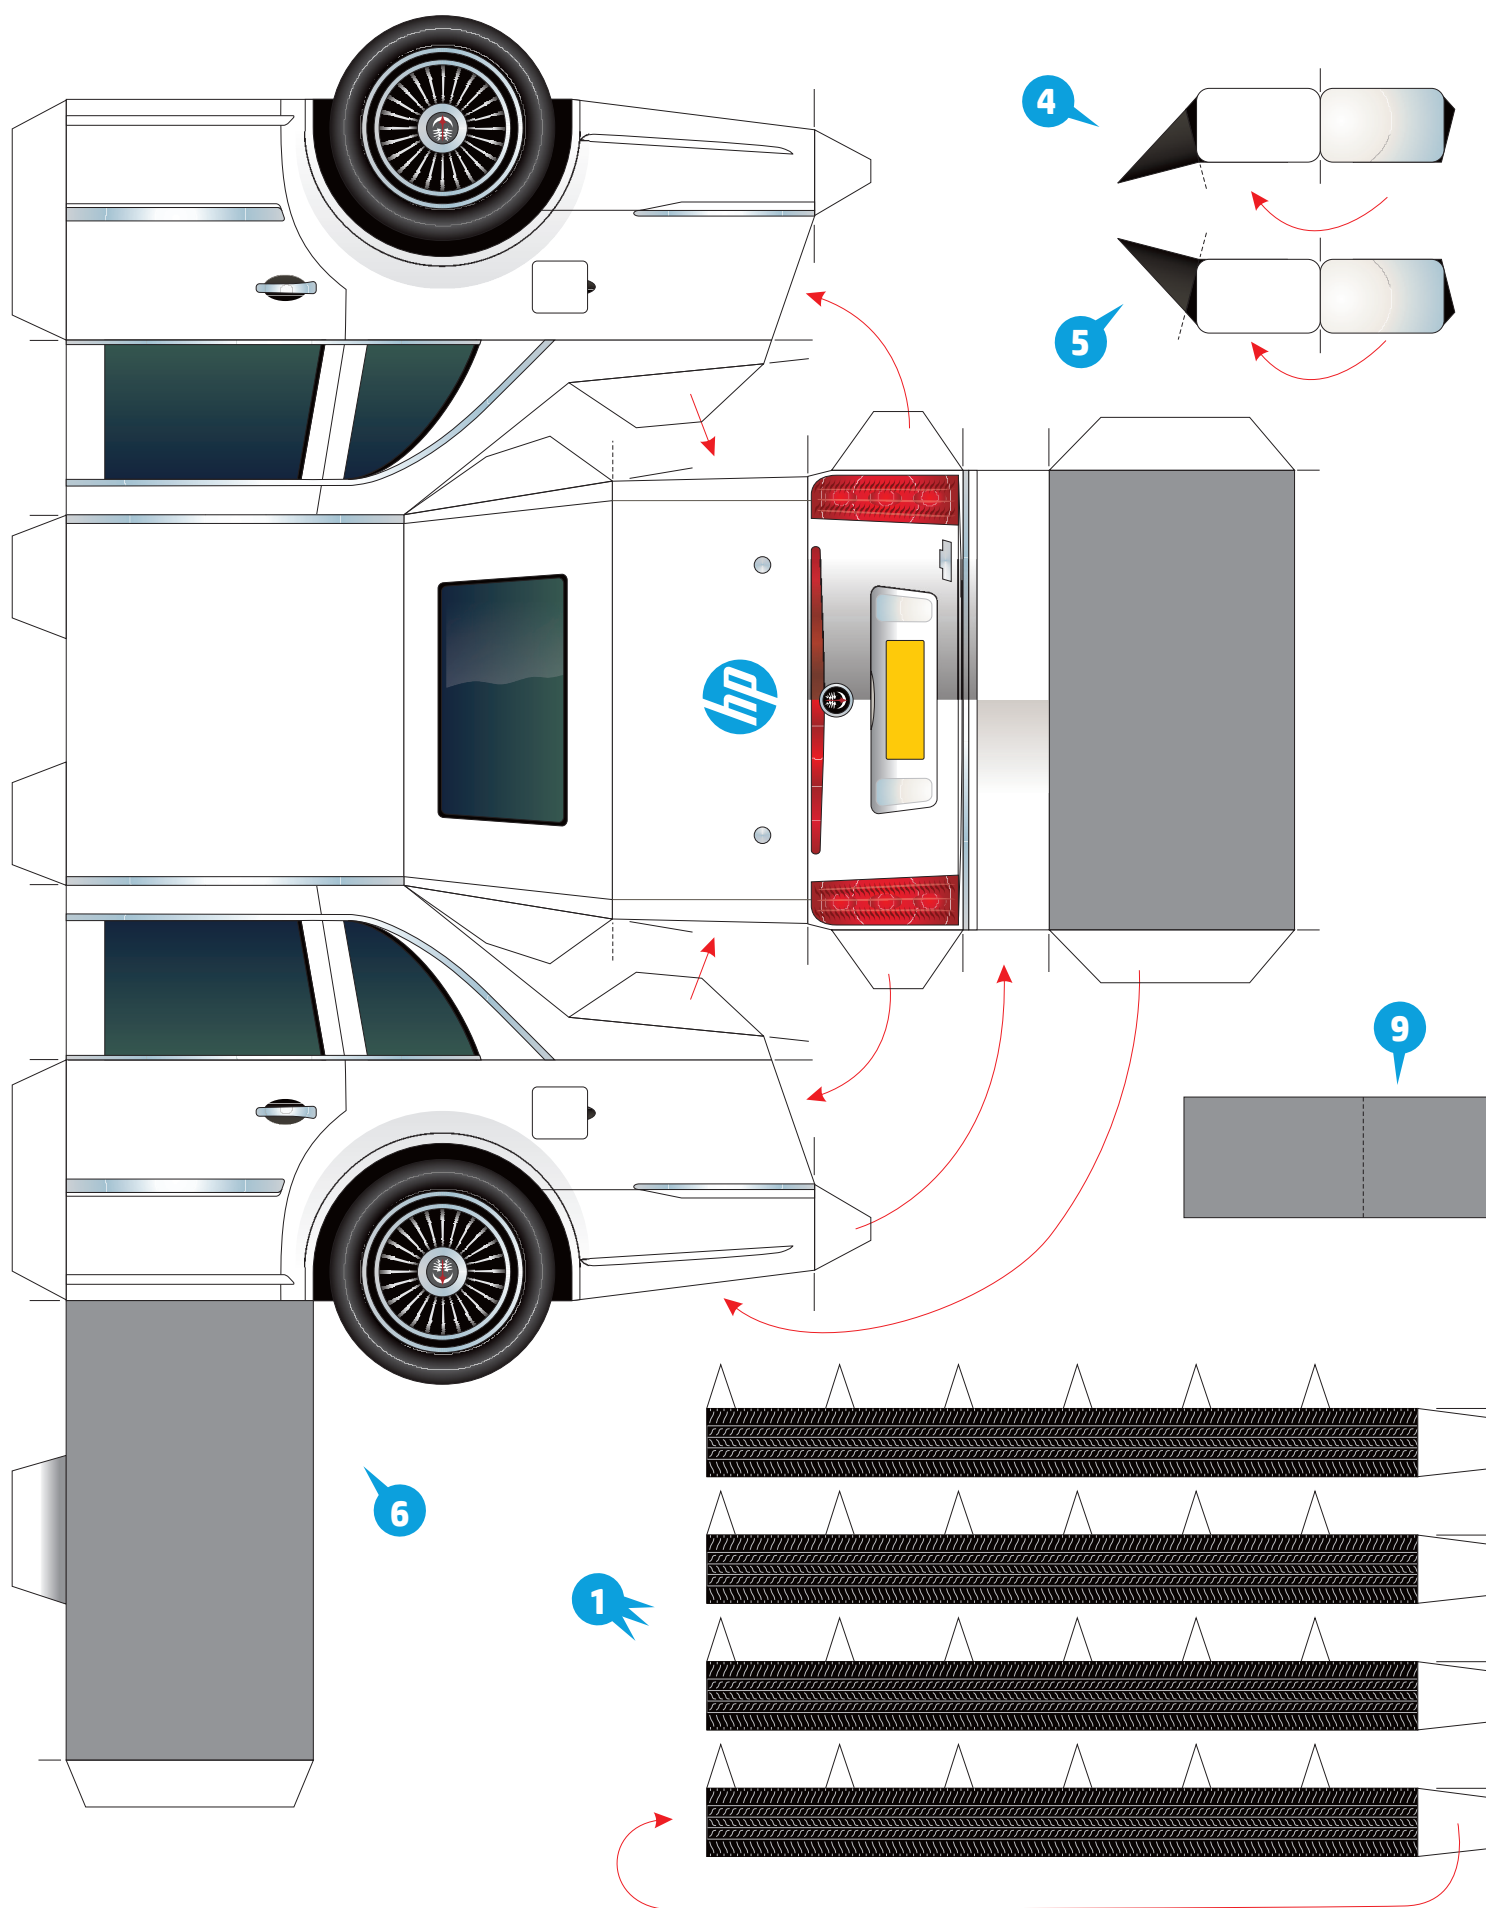





2

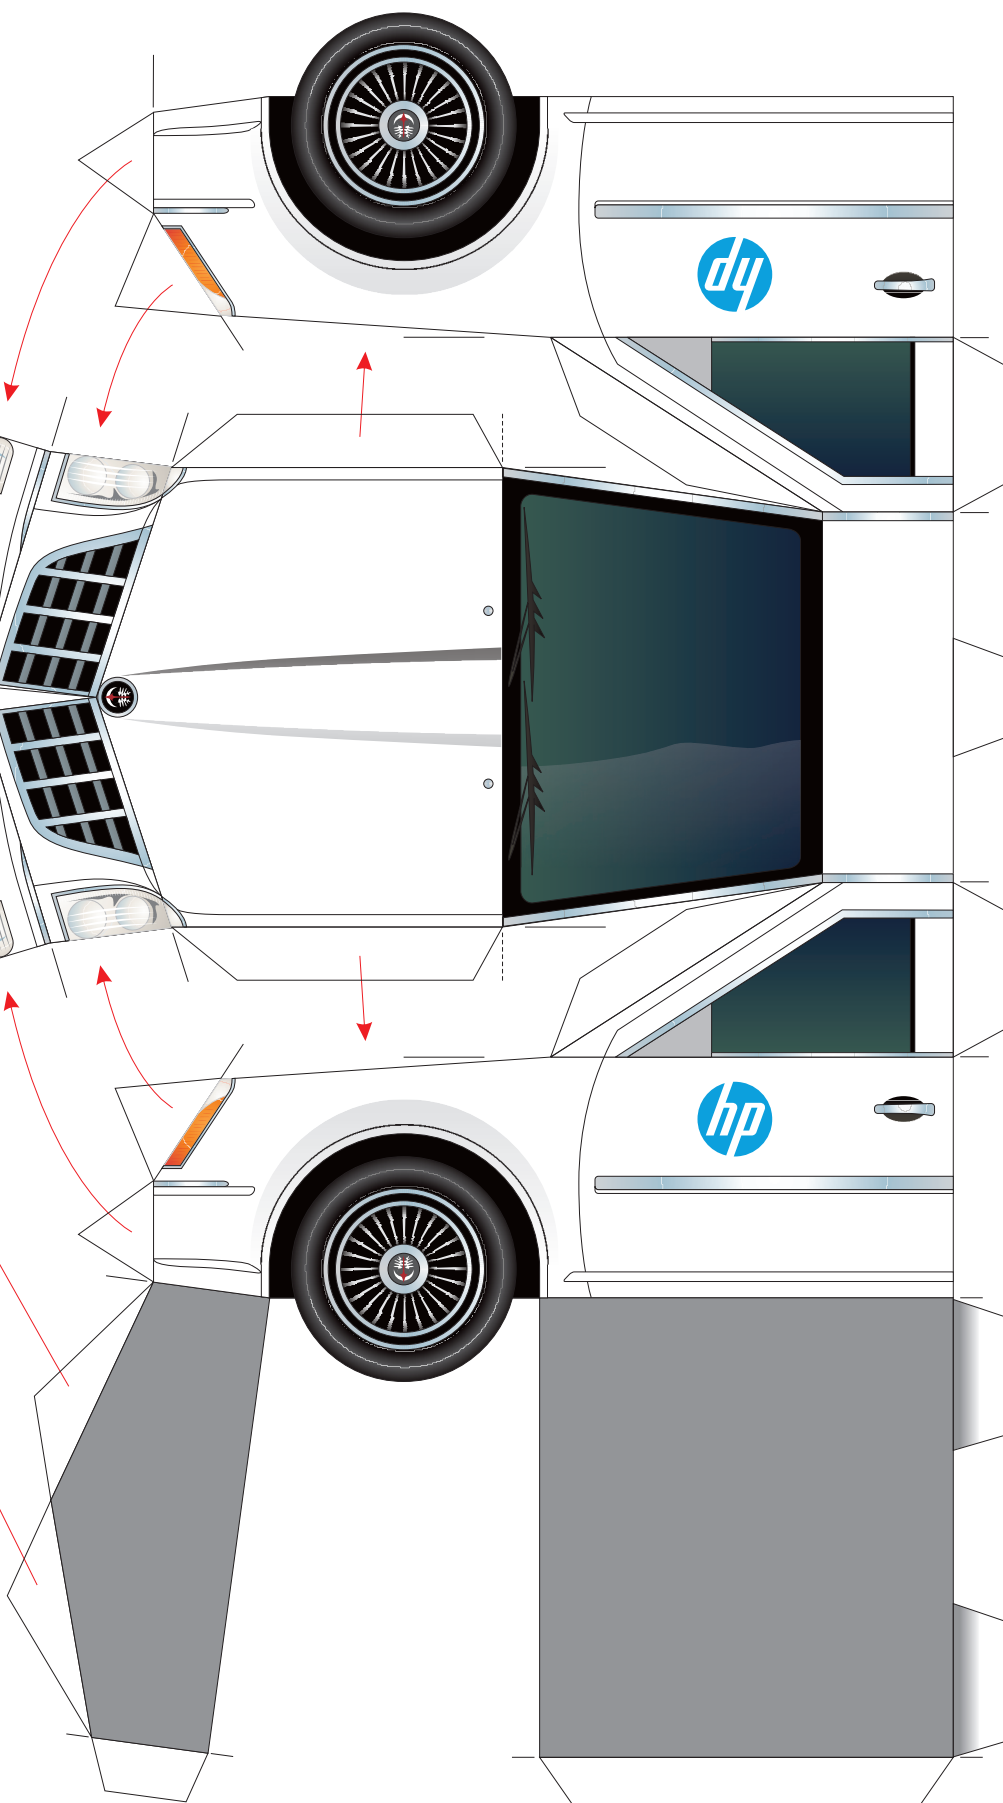

3




2




8



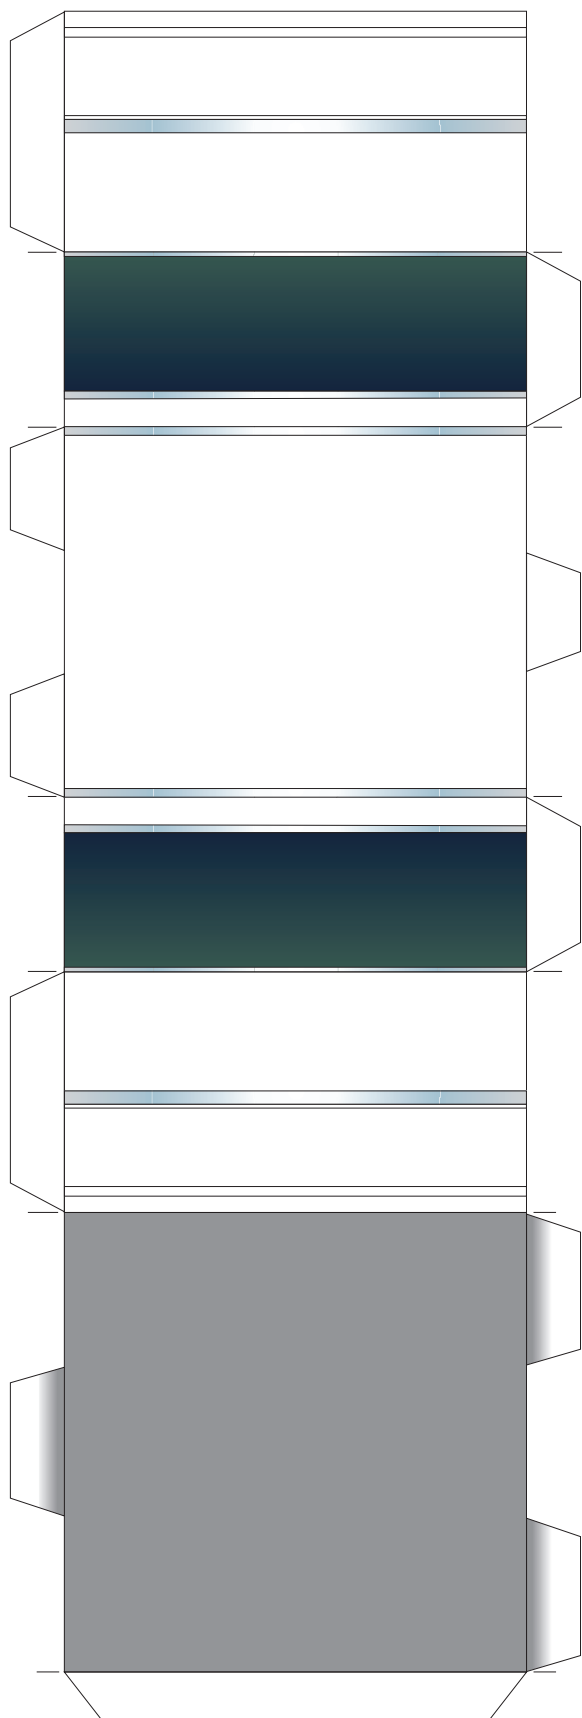

10

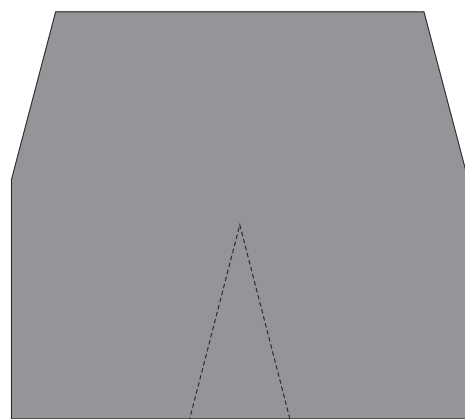

V případě stavby soutěžního modelu oddělte tuto část výztuhy (Δ) před vlepením do dílu 7.


9



8




obr. 1




rylování


Postup tvorby kola

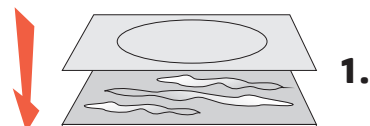


1.




2.



3.

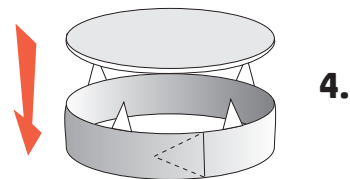


4.

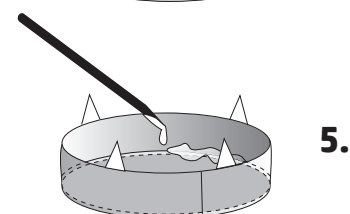


5.

obr. 2



ohyb k sobě


obr. 3



ohyb od sebe

**Dvakrát více stránek.
Dvakrát více radosti.**

zabavadomu.cz

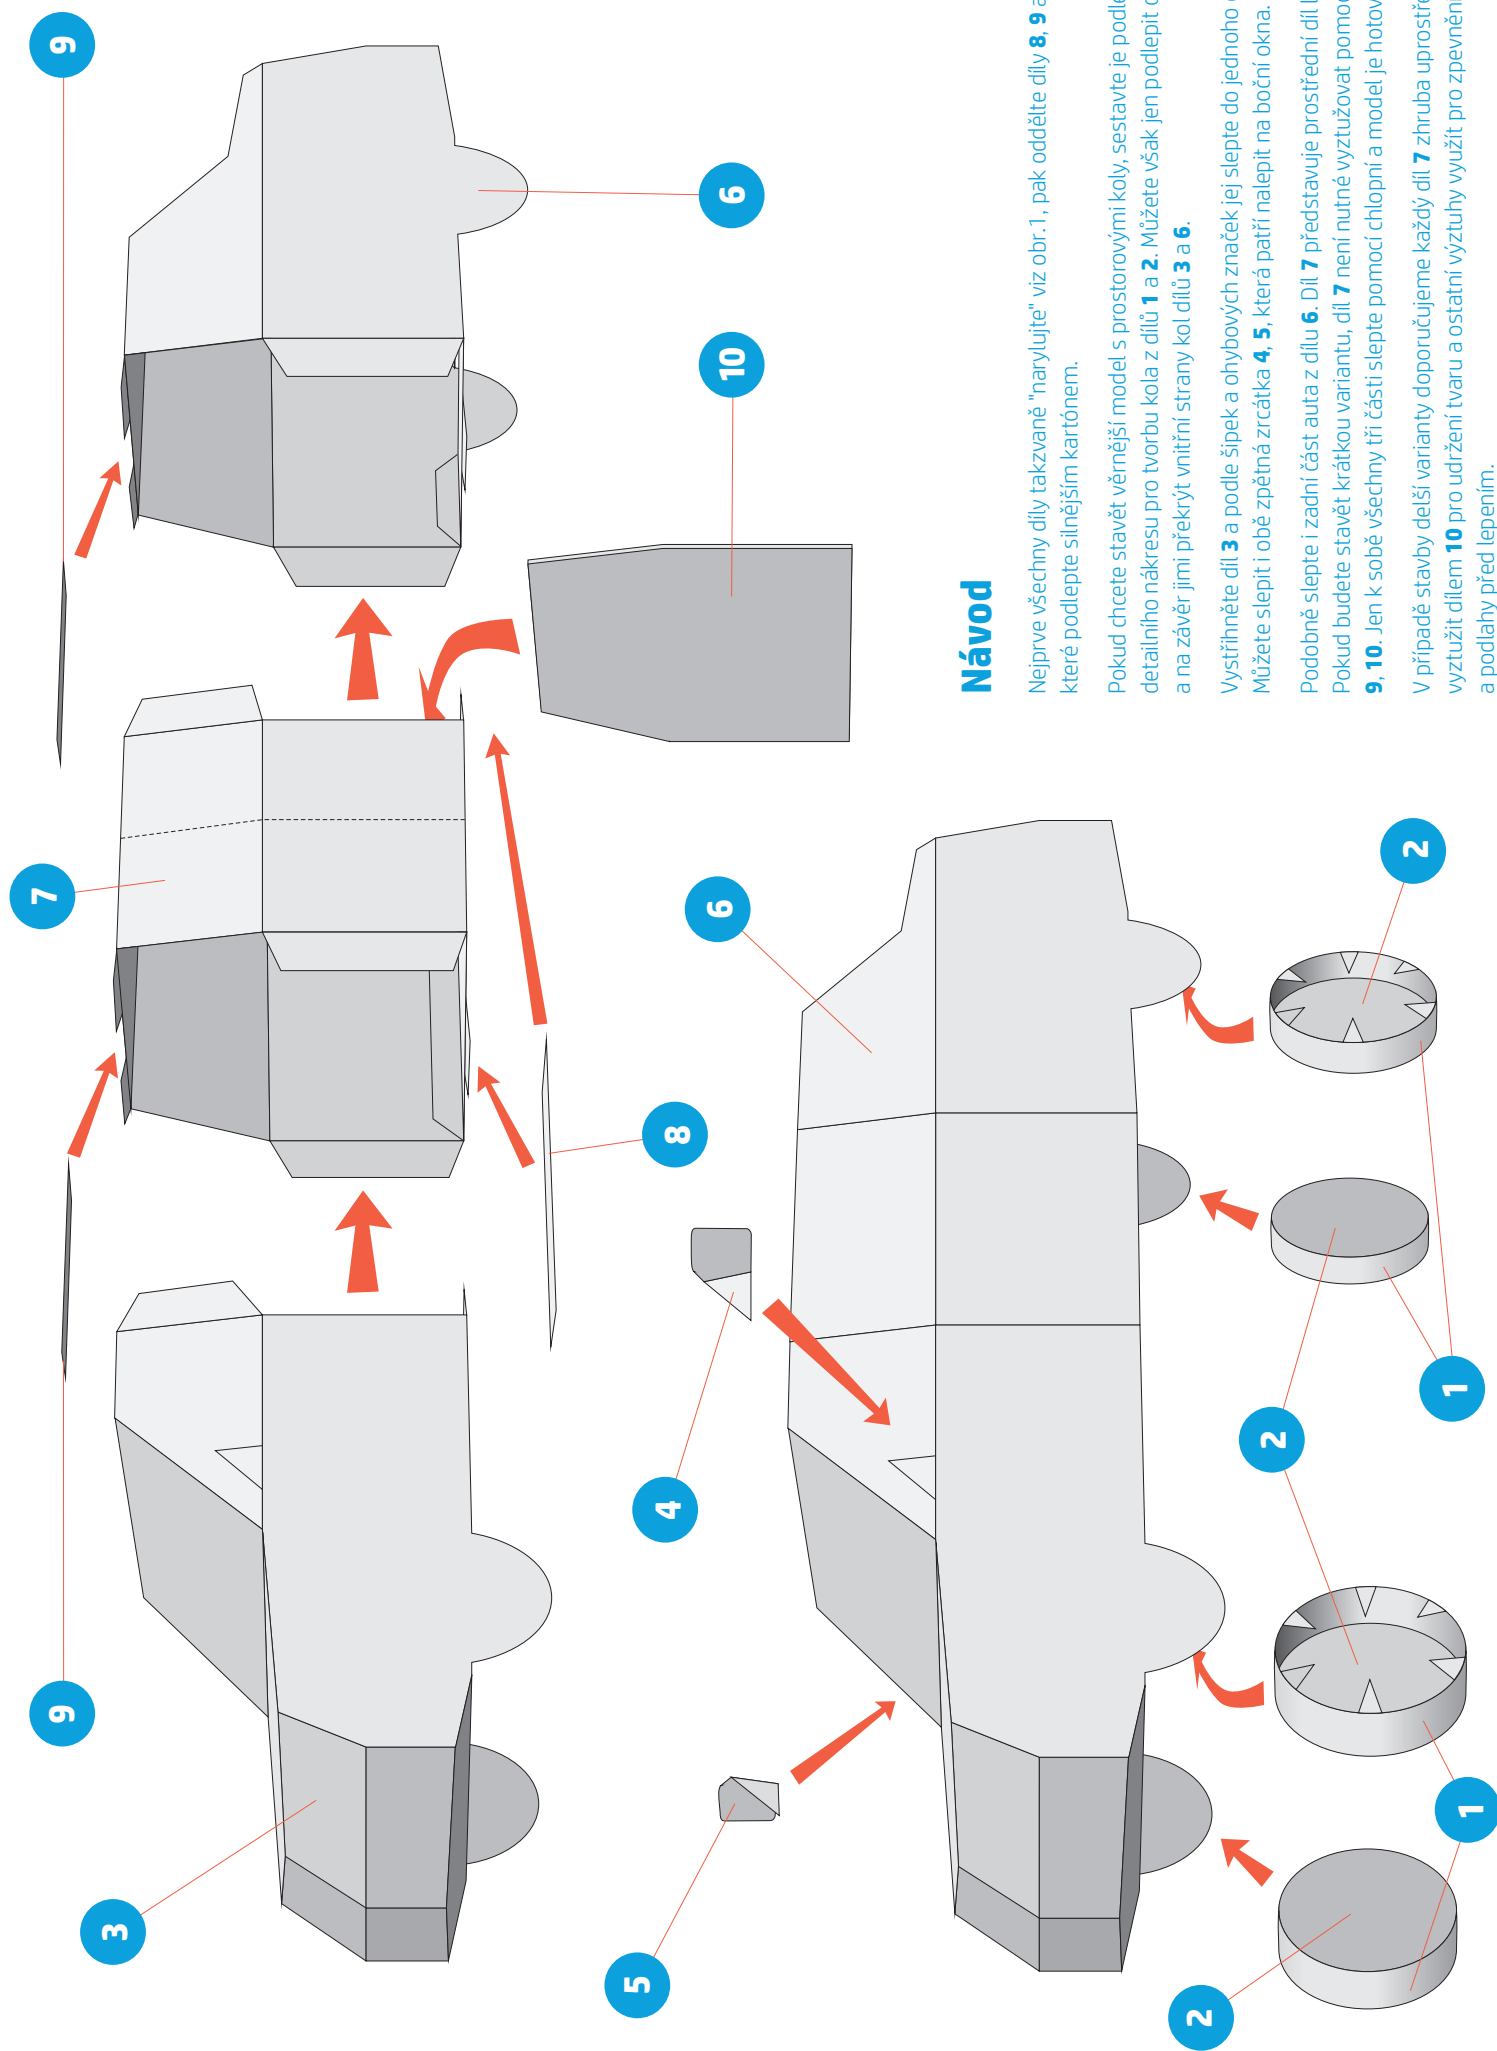

Návod

Nejprve všechny díly takzvané "narylujte" viz obr. 1, pak oddělte díly **8, 9 a 10**, které podlepte silnějším kartónem.

Pokud chcete stavět věrnější model s prostorovými koly, sestavte je podle detailního nákresu pro tvorbu kola z dílů **1 a 2**. Můžete však jen podlepit díly **2** a na závěr jimi překrýt vnitřní strany kol dílů **3 a 6**.

Vystříhnete díl **3** a podle šipek a ohybových značek jej slepte do jednoho celku. Můžete slepit i obě zpětná zrcátka **4, 5**, která patří nalepit na boční okna.

Podobně slepte i zadní část auta z dílu **6**. Díl **7** představuje prostřední díl limuzíny. Pokud budete stavět krátkou variantu, díl **7** není nutné vyztužovat pomocí dílů **8, 9, 10**. Jen k sobě všechny tři části slepte pomocí chlopní a model je hotov.

V případě stavby delší varianty doporučujeme každý díl **7** zhruba uprostřed vyztužit dílem **10** pro udržení tvaru a ostatní výztuhy využít pro zpevnění stropu a podlahy před lepením.